Rubiomonocoat HYBRID WOOD PROTECTOR
0% SOV!

DESCRIPTION:
RMC Hybrid Wood Protector est une protection écologique longue durée pour tous les bois extérieurs neufs ou anciens. Protège contre la décoloration et le pourrissement de vos bardages, terrasses, volets, portails, mobiliers, menuiseries, ponts de bateaux ... en UNE seule couche garantie. Convient aussi pour les applications intérieures.Non filmogène, ne s'écaille pas. Entretenez rapidement et sans ponçage.

PROTOCOLE D'APPLICATION:

1. JE PRÉPARE
- Mouillez le bois.
- Shampouinez le bois avec une brosse nylon poils mi-dur et le **RMC Exterior Wood Cleaner (**voir fiche technique).
- Rincez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse.
- Laissez sécher.

Mémo: 1 litre de **RMC Exterior Wood Cleaner** pour +/- 15 m².

2. JE PROTÈGE
a) Bien mélanger le produit avant emploi.
b) Appliquez une couche de **Hybrid Wood Protector** avec un pinceau plat ou la brosse terrasse RMC.
c) Laisser agir 10 minutes.
d) Uniformisez le surplus avec le même outil (sans utiliser du produit).
e) Après 5 minutes bien essuyer le support au chiffon pour éliminer toutes traces huileuses.

Temps de séchage: hors d'eau 24 - 36 heures. Praticable après 48 à 72 heures.

Consommation bois extérieur: +/- 30 m2/L
Suivant l'essence du bois et sa structure, cette consommation est variable. De même sur bois gris la consommation est fluctuante suivant la dégradation de la structure et le mode de nettoyage.

3. J'ENTRETIENS
Entretien courant des terrasses et mobiliers: RMC Exterior Soap.
- Rincez le support.
- Après avoir bien secoué le spray, vaporisez le Spray Savon Extérieur sur la surface.
- Nettoyez la surface.
- Laissez sécher.

Entretien régénérant pour tous les supports: RMC Hybrid Wood Protector.
Lorsque la couleur s'estompe, répétez les opérations 1 et 2 de ce mode d'emploi.

Intérieur:
RMC Hybrid Wood Protector convient aussi pour les applications intérieures comme les meubles, les chaises, les lambris, les plafonds, les rebords de fenêtre, menuiserie,...

a) Poncer selon les règles de l'art. Effectuer un dépoussiérage minutieux.
b) Etaler une petite quantité de l'huile avec un chiffon ou une brosse.
c) Laisser agir quelques minutes. Essuyer l'excédent minutieusement avec un chiffon. La surface doit être sèche au toucher!

Pour le traitement de sols en bois, tablettes de travail et escaliers, nous vous conseillons notre **RMC Oil Plus 2**C.

Consommation bois intérieur: +/- 50 m2/L
Suivant l'essence du bois, la préparation et la structure, cette consommation est variable.

CONSEILS D'UTILISATION:
S'applique sur tous types de bois (exotique, résineux, feuillu, traité thermiquement, traité autoclave,...)
Appliquer par temps sec, à l'abri du soleil.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C.
Ne pas couvrir, ne pas déplacer d'objet lourd avant le séchage complet.
Après utilisation, conserver à l'abri du soleil, du gel, de l'air et de l'humidité. Ne jamais diluer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
État physique : Liquide
Odeur : Huile de lin
Densité : 0,95 - 1,3 kg/l
Teneur en COV : 0 g/l
Couleur: Natural, Teak, Royal,Wine Red, Chocolate, Grey, Black, Autoclave Green.
QUV: Testé norme QUV EN 927-6 (accélerateur de vieillissement).
Répond à la norme jouet EN 73-1.

STOCKAGE:
Le produit peut être stocké jusqu'à 12 mois. Le stockage doit se faire au sec et dans l'emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel.

EMBALLAGE:
Bouteille 100 ml, bouteille 0,5 litre, boîte 1 - 2,5 litres.

IMPORTANT:

Le bois doit être exempt de tout ancien traitement et préparé avec les produits Rubio Monocoat.

Mouillez les consommables après emploi (risque d'auto combustion).

VOTRE DISTRIBUTEUR:

RESPONSABILITÉ: L'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Muylle-Facon NV ne porte aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations ci-dessus peuvent être modifi ées, lesquelles modifi cations seront publiées dans les versions révisées de la fi che technique. Nous ne saurons être responsables de mauvais résultats dus à des causes qui n'ont aucun lien avec la qualité du produit. Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des informations et connaissances actuellement disponibles. Les fi ches les plus récentes peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site internet.

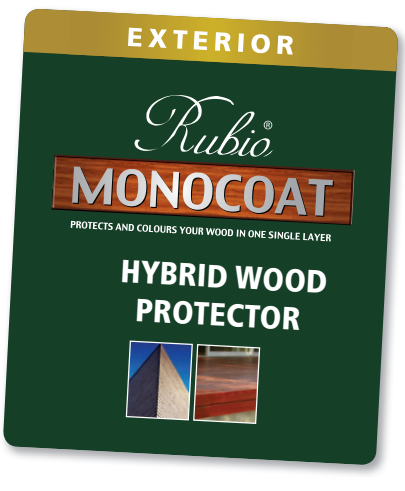

Consultez la fiche de sécurité avant l'emploi.
Date TDS: 02/04/12

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - **www.rubiomonocoat.com**